



**REKARD**

**HÓMARÁS**

**NAGYOBB TELJESÍTMÉNY  
FELE ENERGIÁVAL!**



**ÁTRAKÁS**

**REKARD-PAUSITS  
SNOWFIGHTER**

**Rekard Hajtástechnika Kft.**

H-9027 Győr, Kandó K. u. 5.

Tel.: +3696511880 • Fax: +3696511889

www.rekard.hu • info@rekard.hu

# REKARD – PAUSITS SNOWFIGHTER

## Energiahatékonyság

A Niederer Powertec GmbH szabadalma alapján gyártott REKARD – PAUSITS többcélú hómaró adapter 50%-kal nagyobb energiahatékonysággal működtethető, mint a hagyományos hómarók.

## Új alkalmazási területek

Az új termék további nagy előnye az, hogy a téli alkalmazáson túl egész évben bevethető tömegárúk gyors átrakására (gabonafélék, siló, faapríték, különféle granulátumok, homok, stb.).

## Többféle működtetési mód

A hómaró adapter 3 pont felfüggesztéssel, traktor vagy kommunális jármű PTO tengelyéről kardántengely meghajtással működtethető. Legkisebb teljesítmény szükséglet 50KW. A gépre szerelt fordítóhajtómű a hómaró első és hátsó felfüggesztéssel való működtetését is lehetővé teszi.

## Könnyű irányítás és szabályozás

A kiszórás iránya és távolsága hidraulikusan állítható. Ugyancsak hidraulikusan szabályozható a talajkövetés, ezért a felületen maradó hó mennyiség kismértékű.

## Kompakt felépítés

Mivel a kirepítő egység (gyorsítókerék) és a csiga közös tengelyre van építve, ezért az adapter hossza lényegesen rövidebb a hagyományos hómarókéknál, s így kisebb a helyigény, könnyebb a járművel való manőverezés.

## Kismértékű zajterhelés

A szabadalom lényegét adó gyorsítókerék biztosítja a hómaró alacsony fordulatszámú zajszegény működését.

## Tartósság és biztonság

A Hardox acélból készült vezetősin és csigalevelek hosszú élettartamot biztosítanak. A gépbe beépített 3 db nyomatékhatároló túlterhelés esetén kizárja a hajtáselemek és a hajtóművek károsodását.

## Műszaki adatok:

szükséges behajtó teljesítmény: min. 50 kW

A gép hossza: 1245 mm

A gép szélessége: 2412 mm (2700 mm)

A gép magassága: 2678 mm

A gép súlya: 1304 kg



Csigaátmérő: 1000 mm

Csiga fordulatszáma: 50 1/min

Gyorsító lapátkerék fordulatszáma: 250 1/min

Behajtás fordulatszáma: 1000 1/min

Hajtás csatlakozás: 6 bordás 1 3/8" DIN 9611 tengelyvég

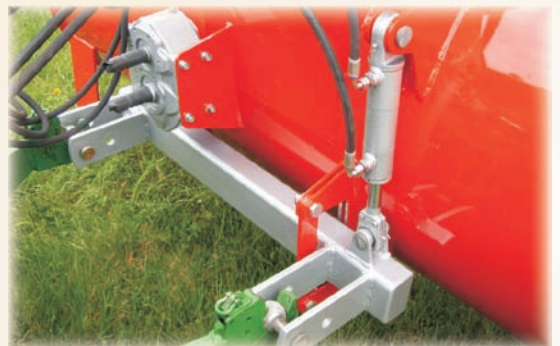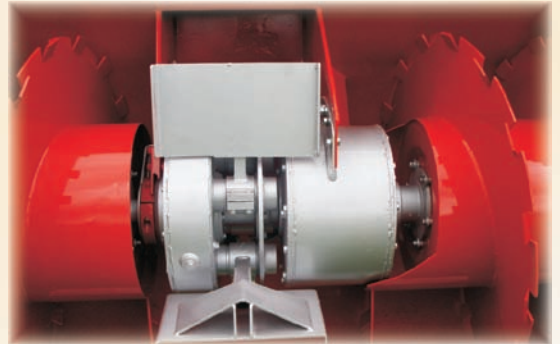

## Gyártó:

## Rekard Hajtástechnika Kft.

H-9027 Győr, Kandó K. u. 5.

Tel.: +3696511880 • Fax: +3696511889

www.rekard.hu • info@rekard.hu